

P 160 A KIT

NY

TILGÆNGELIG




SPECIFIKATION

- RAL 9016
- Aluminiumskurv
- Tandkranssupport
- Kasse til tilbehør
- Fittings til sikkerhedsbælte på kurven
- Betjening til tænd/sluk motor i kurven
- Manuel betjening til nødsænkning af kurven
- Elektrisk timetæller
- Libelle
- Luft- og vandforsyning til kurven
- Nødhåndpumpe
- 230 V eller 110 V / 16 A stik i kurven
- Testknap til signallys på paneler
- Nødstop
- Kurverotation 90°+90° (ikke tilgængelig for 130 A og P 160A)
- Maks. trykventiler på hydraulisk system
- Momentbegrænsere (P140T/P170T/P200T/P240A)

TILBUDSINFORMATION

Lokationsdetaljer

Modena, 41122 - Italien 

Forhandler, detaljer

Palfinger SRL

Tilgængelighed

Tilgængelig

Produkttype

Ny

Kontaktperson

Palfinger SRL

Forhandler, e-mail

info@palfingerplatformsitaly.it

Forhandler, telefon





059252426

Producent	PALFINGER	Søjlerotation	260°
Model	P 160 A KIT	Kurvestørrelse	1,4x0,7x1,1 m
Produktionsår	2021	Kurvens kapacitet	250 kg
Rækkevidde	6,3 m	Kurvens rotation	90°+90°
Maks. arbejdshøjde	16,0 m	Kurvemateriale	alu

P 160 A LOW SMART

KIT



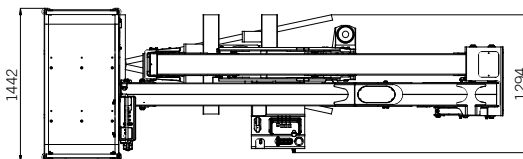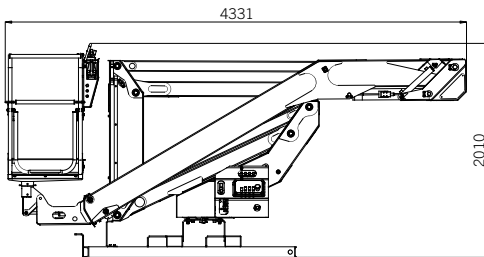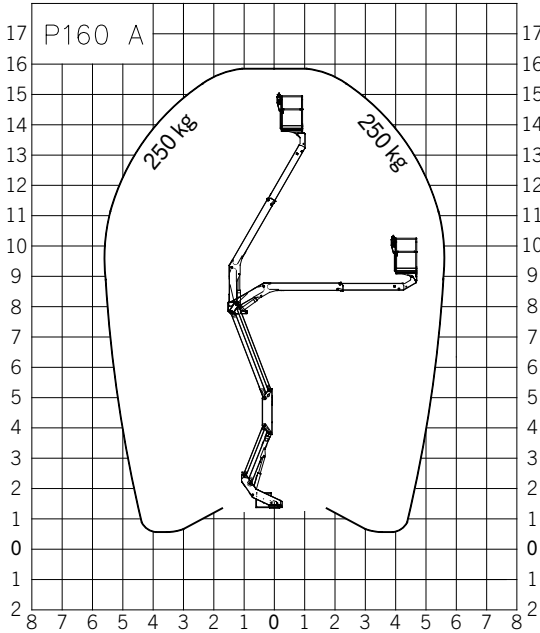


16,00 m



6,30 m con rotazione cesto (opt)
6,30 m Mit rotation des korbs (opt.)
6,30 m with basket rotation (opt)
6,30 m avec rotation nacelle (opt)
6,30 m con rotación cesta (opt)



250 kg



1,4x0,7x1,1 m



Idraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90° optional
90° + 90° optionnel
90° + 90° opcional



260°



900 kg