IVECO

P200AXE

MY2024 E6E

AUFTRAGSNUMMER: 196002172

VORFÜHRER AUF ANFRAGE

GERÄTEAUSSTATTUNG

- LKW-Arbeitsbühne mit starrem Teleskopsystem, montiert auf einem 3,5-Tonnen-Lkw.
- Elektrohydraulische Multifunktionssteuerung für präzise Bewegungen, optimale Geschwindigkeit und maximalen Komfort
- Vertikale Stabilisierung mit nach vorne ausfahrbaren Stützen, die Unebenheiten und Gefälle des Bodens ausgleichen
- Plattform mit drei Stabilisierungsmöglichkeiten für jeden Betriebszustand:
    - Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur: für einfaches Arbeiten auf engstem Raum
    - Vorne ausgefahrene Stützen: für maximale Leistung
    - Einseitige Abstützung für eine optimale Anpassung an die Arbeitssituation

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorführungen, Deutschland

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

196002172

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

PRODUKT

Hersteller	PALFINGER
Gerätetyp	P200AXE
Baujahr	2024
Reichweite	11,8 m
Arbeitshöhe	19,7m

Drehbereich	270°
Korbgröße	1,40 x 0,85 x 1,10 m
Korblast	250 kg
Korbschwenkeinrichtung	+/- 90°
Korbmaterial	Aluminium

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco
Fahrzeugtyp	MY2024 E6E
Fahrzeugnummer	ZCFCE35A605713661
Baujahr	2024
Amtliches Kennzeichen	BGD - V172

Leistung	100 kW / 140 PS
Schadstoffklasse	EURO 6
Achsen	4x2
Zulässiges Gesamtgewicht	3500
Erstzulassung	12.11.2025
Montageart	Hubarbeitsbühne

PALFINGER

Palfinger S.r.l

A

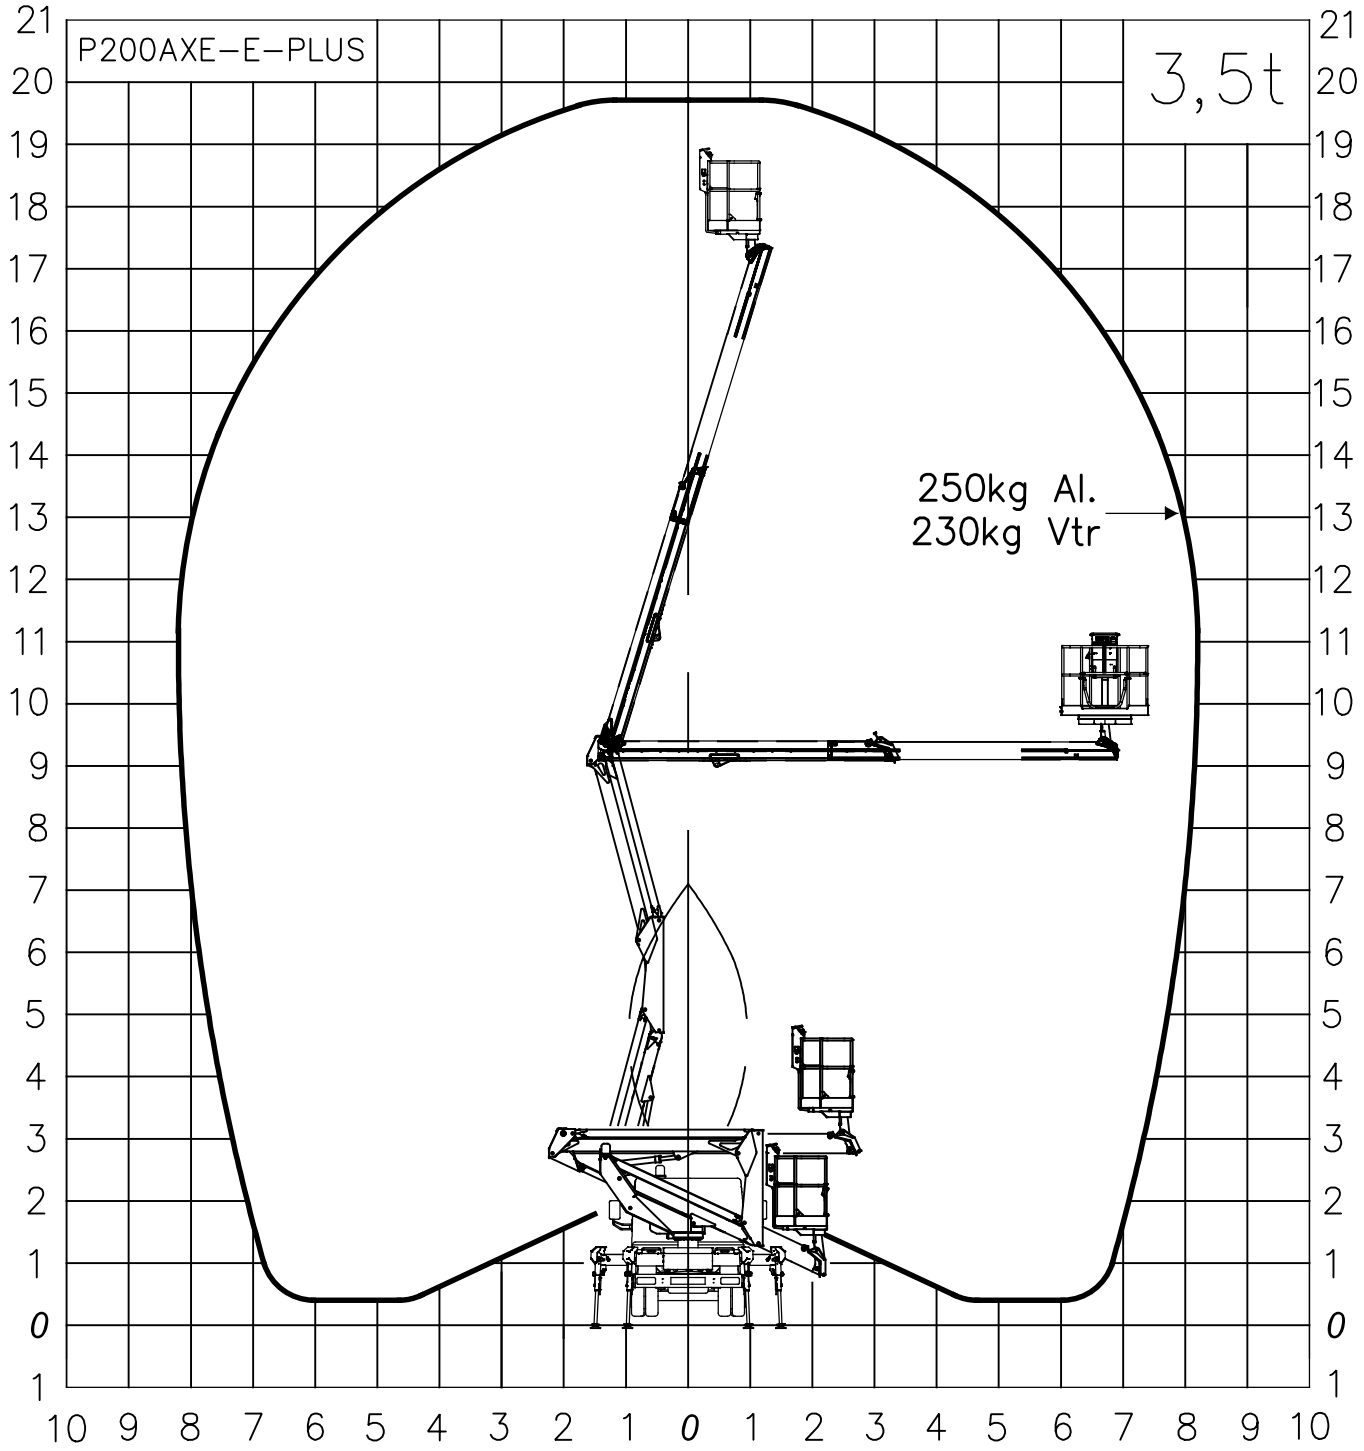

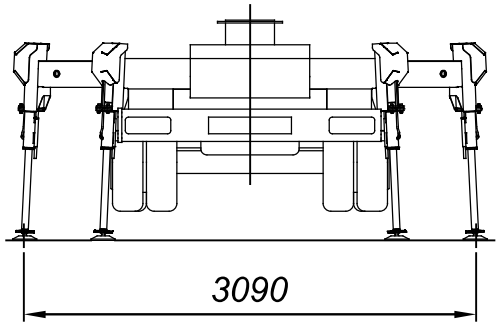

WORK AREA 01_A

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

B

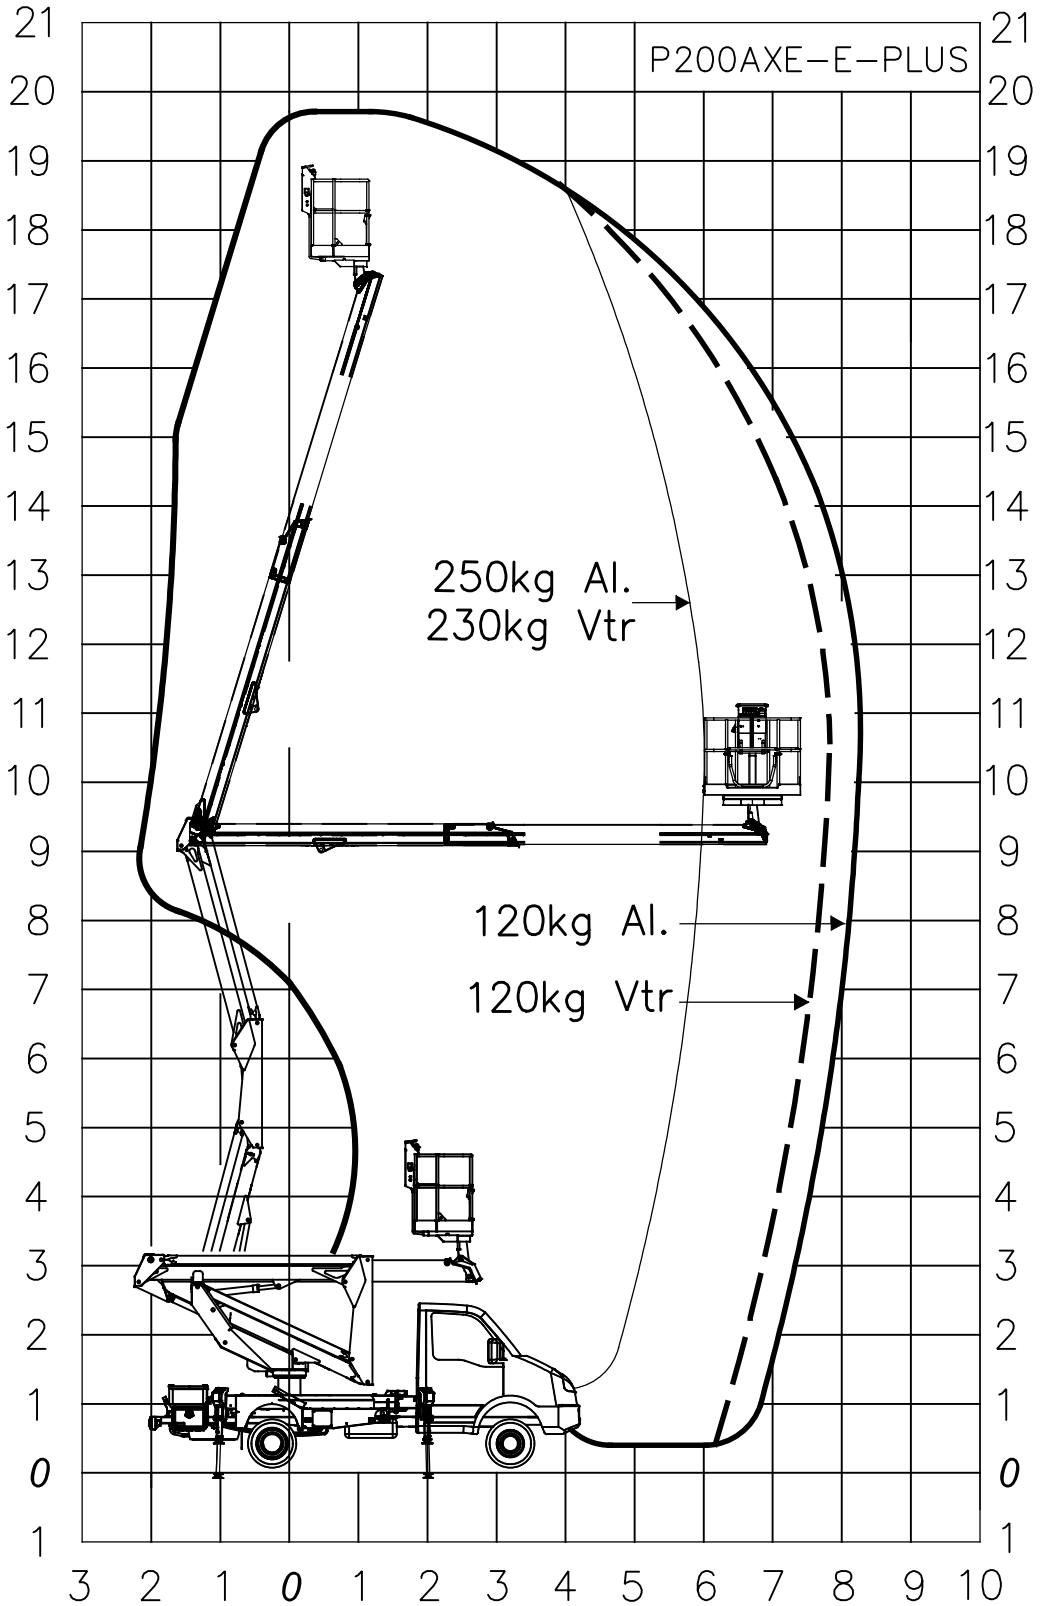

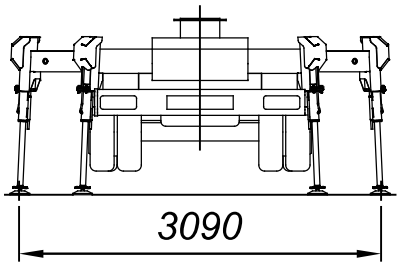

WORK AREA 01_B

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

C

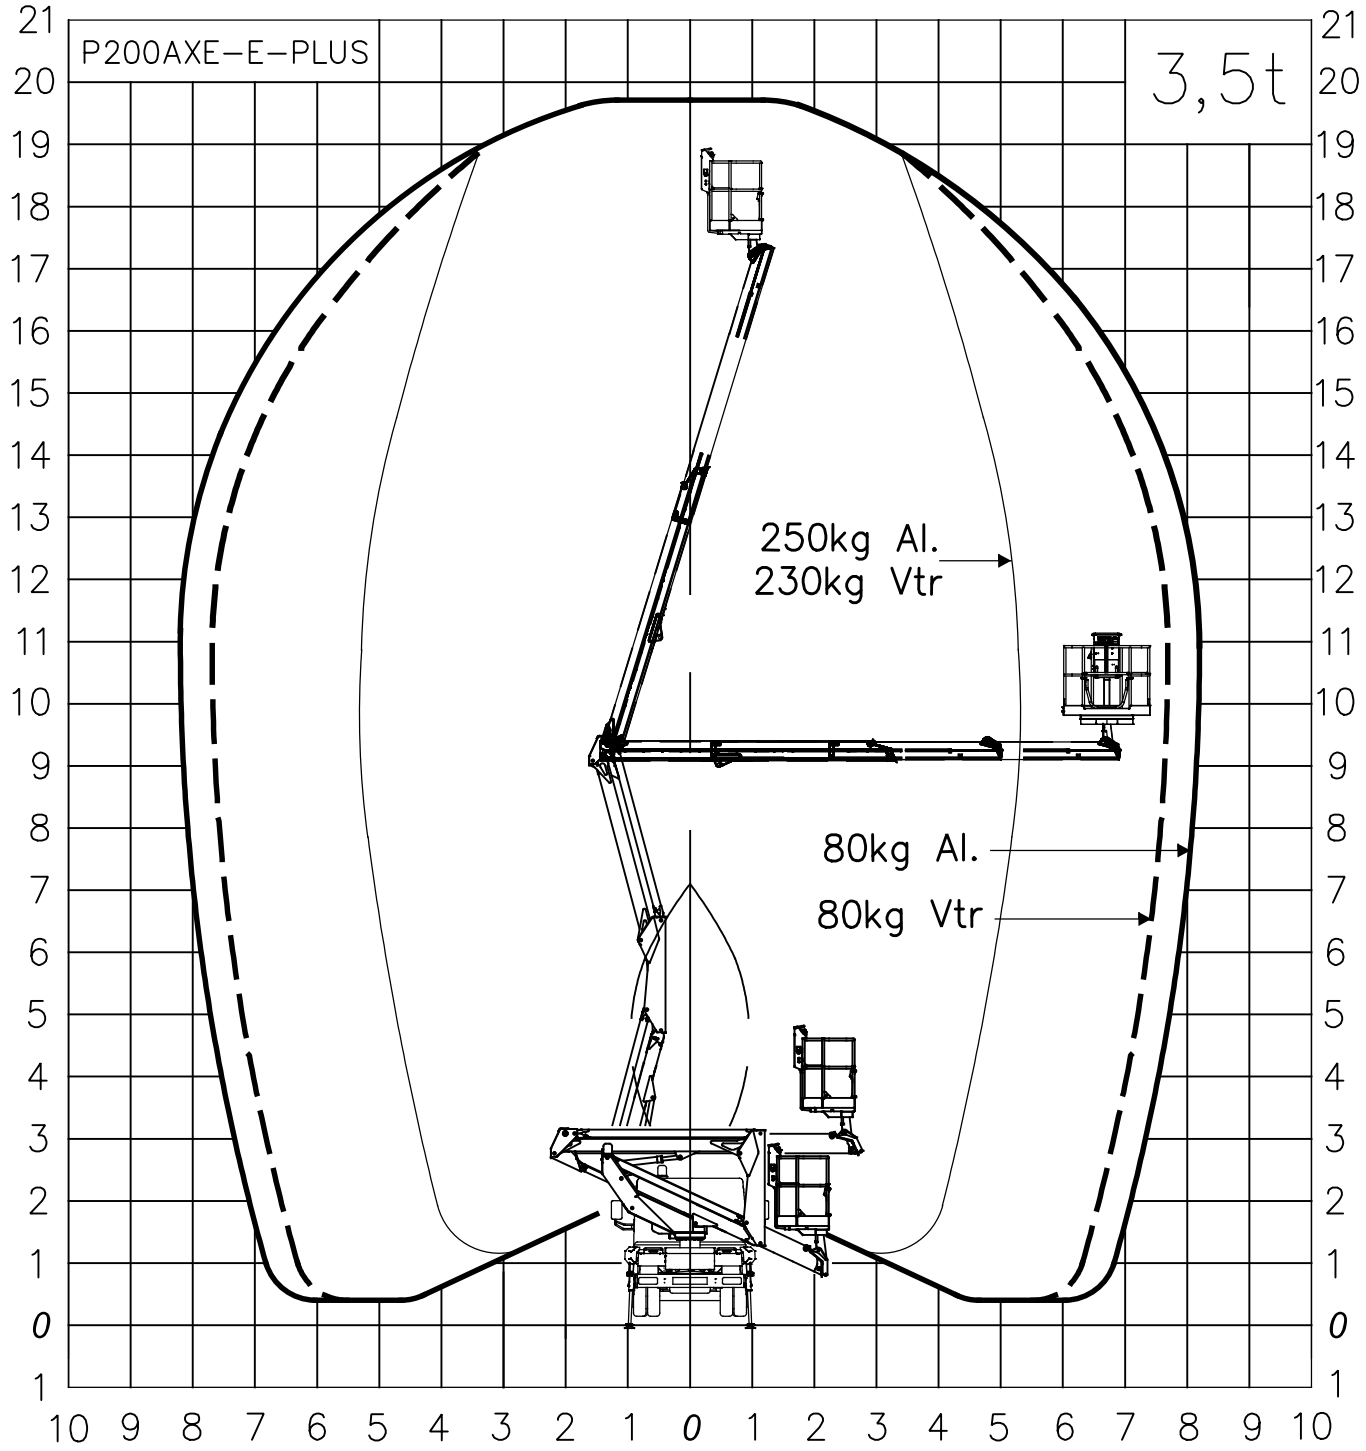



WORK AREA 01_C

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

D

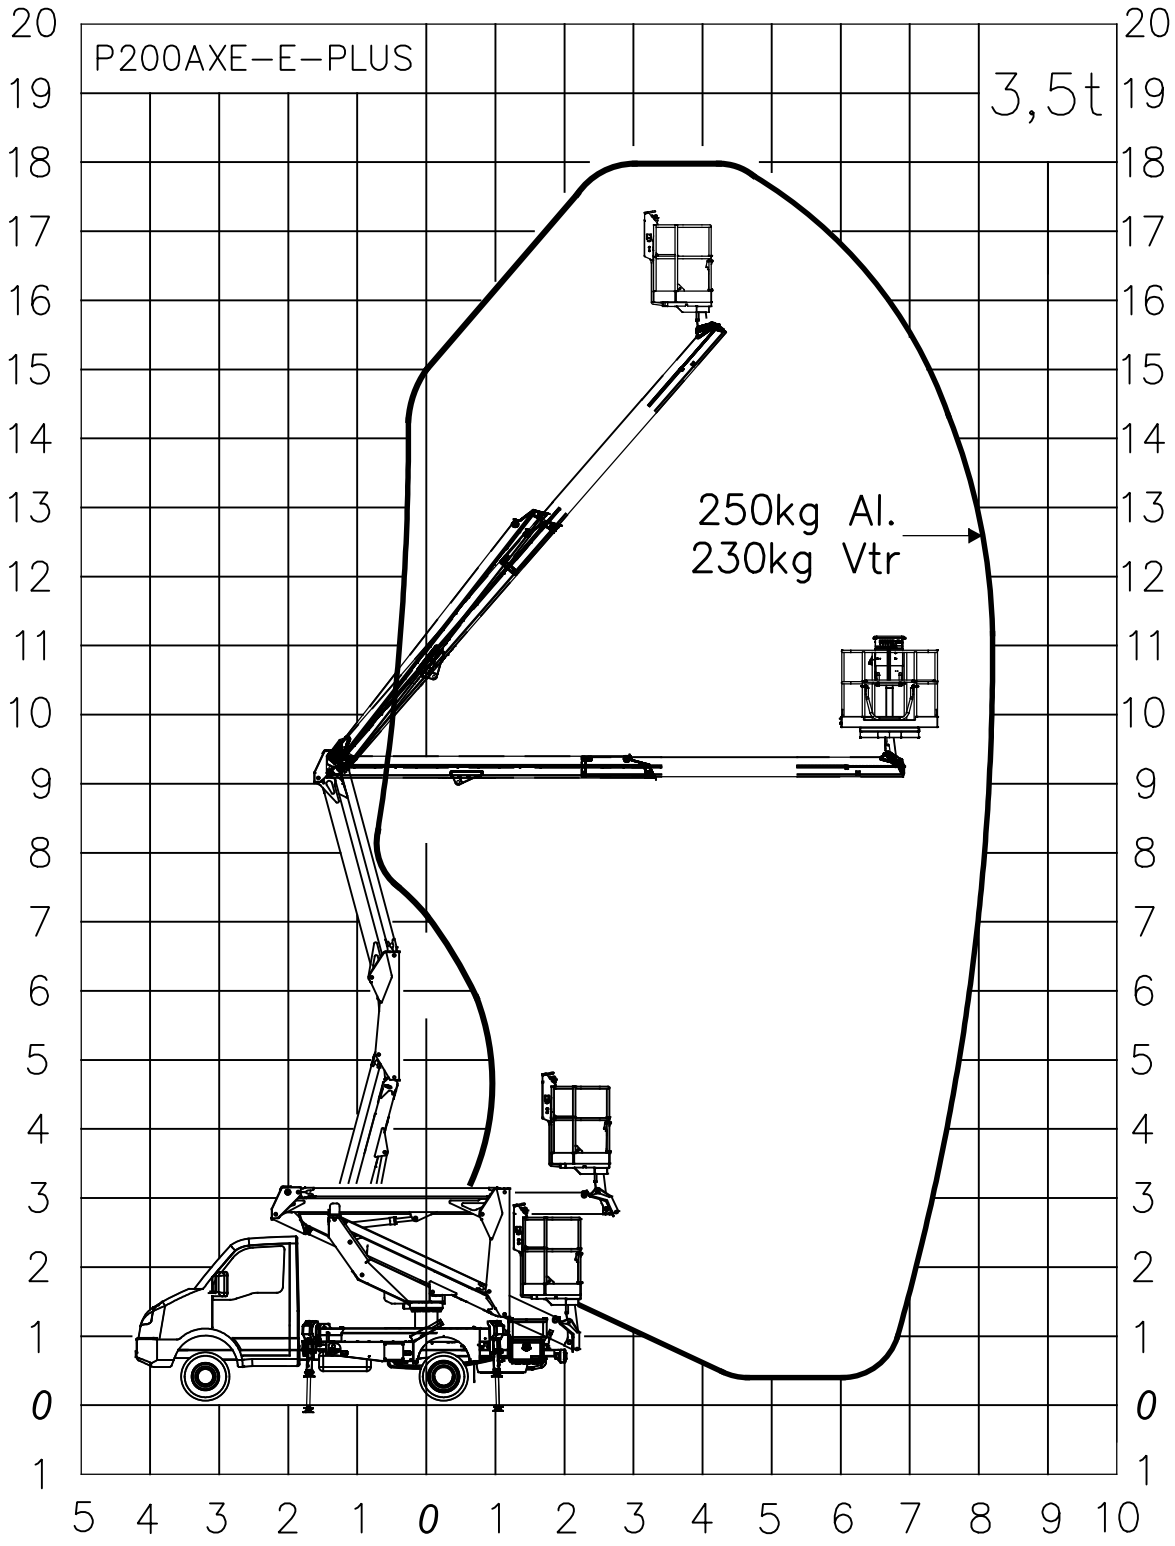



WORK AREA 01_D

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

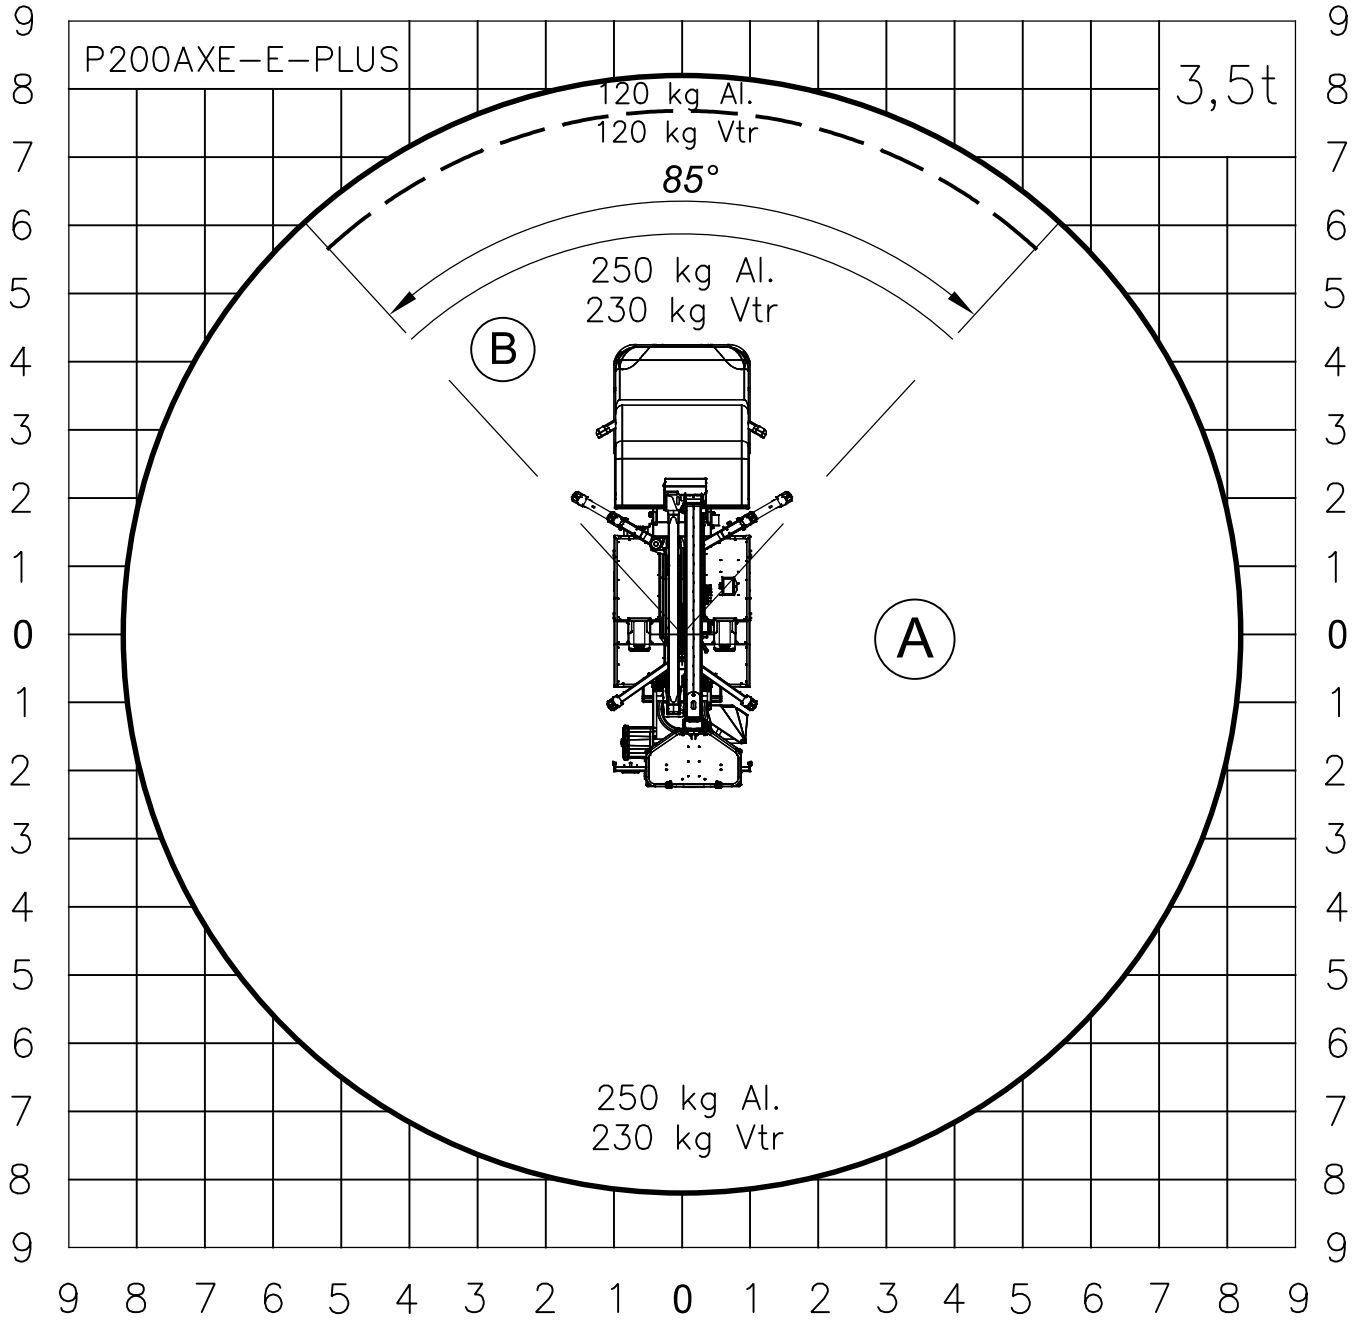

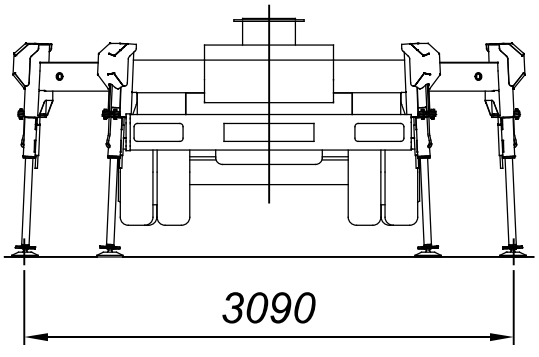

WORK AREA 02_01

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

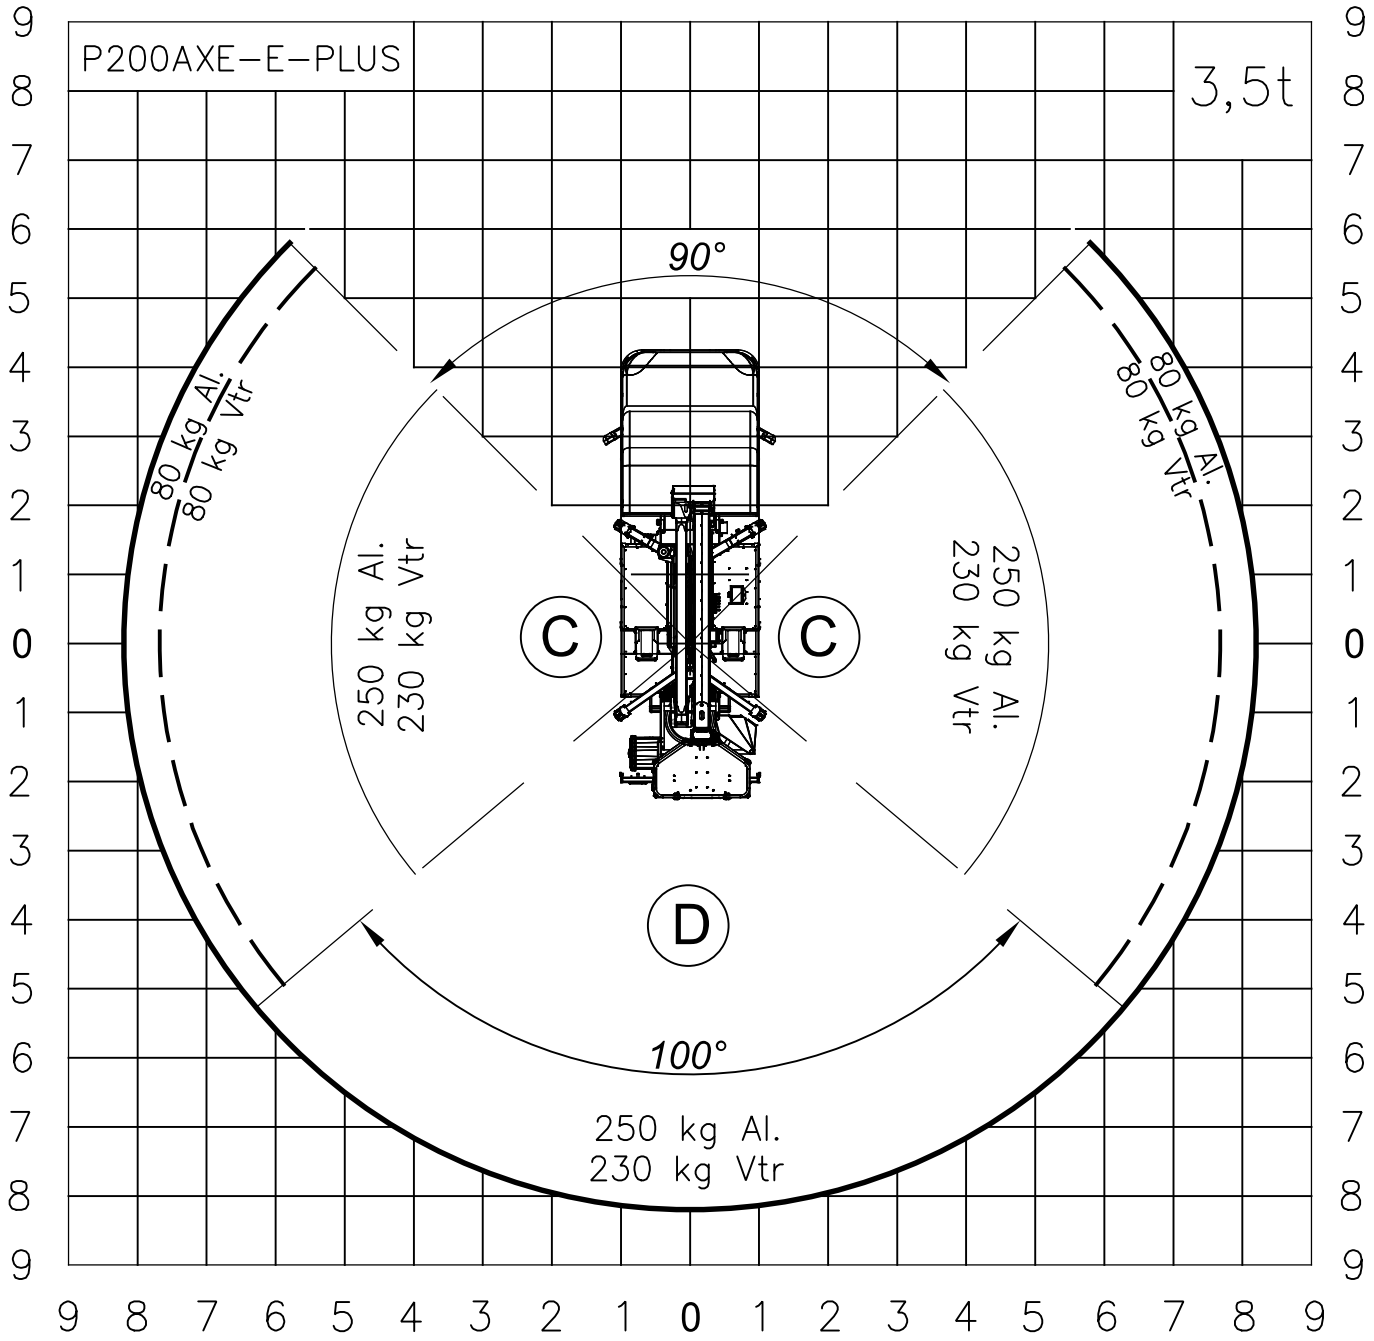

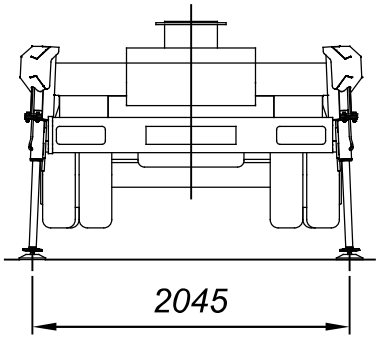

WORK AREA 02_02

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

Palfinger S.r.l

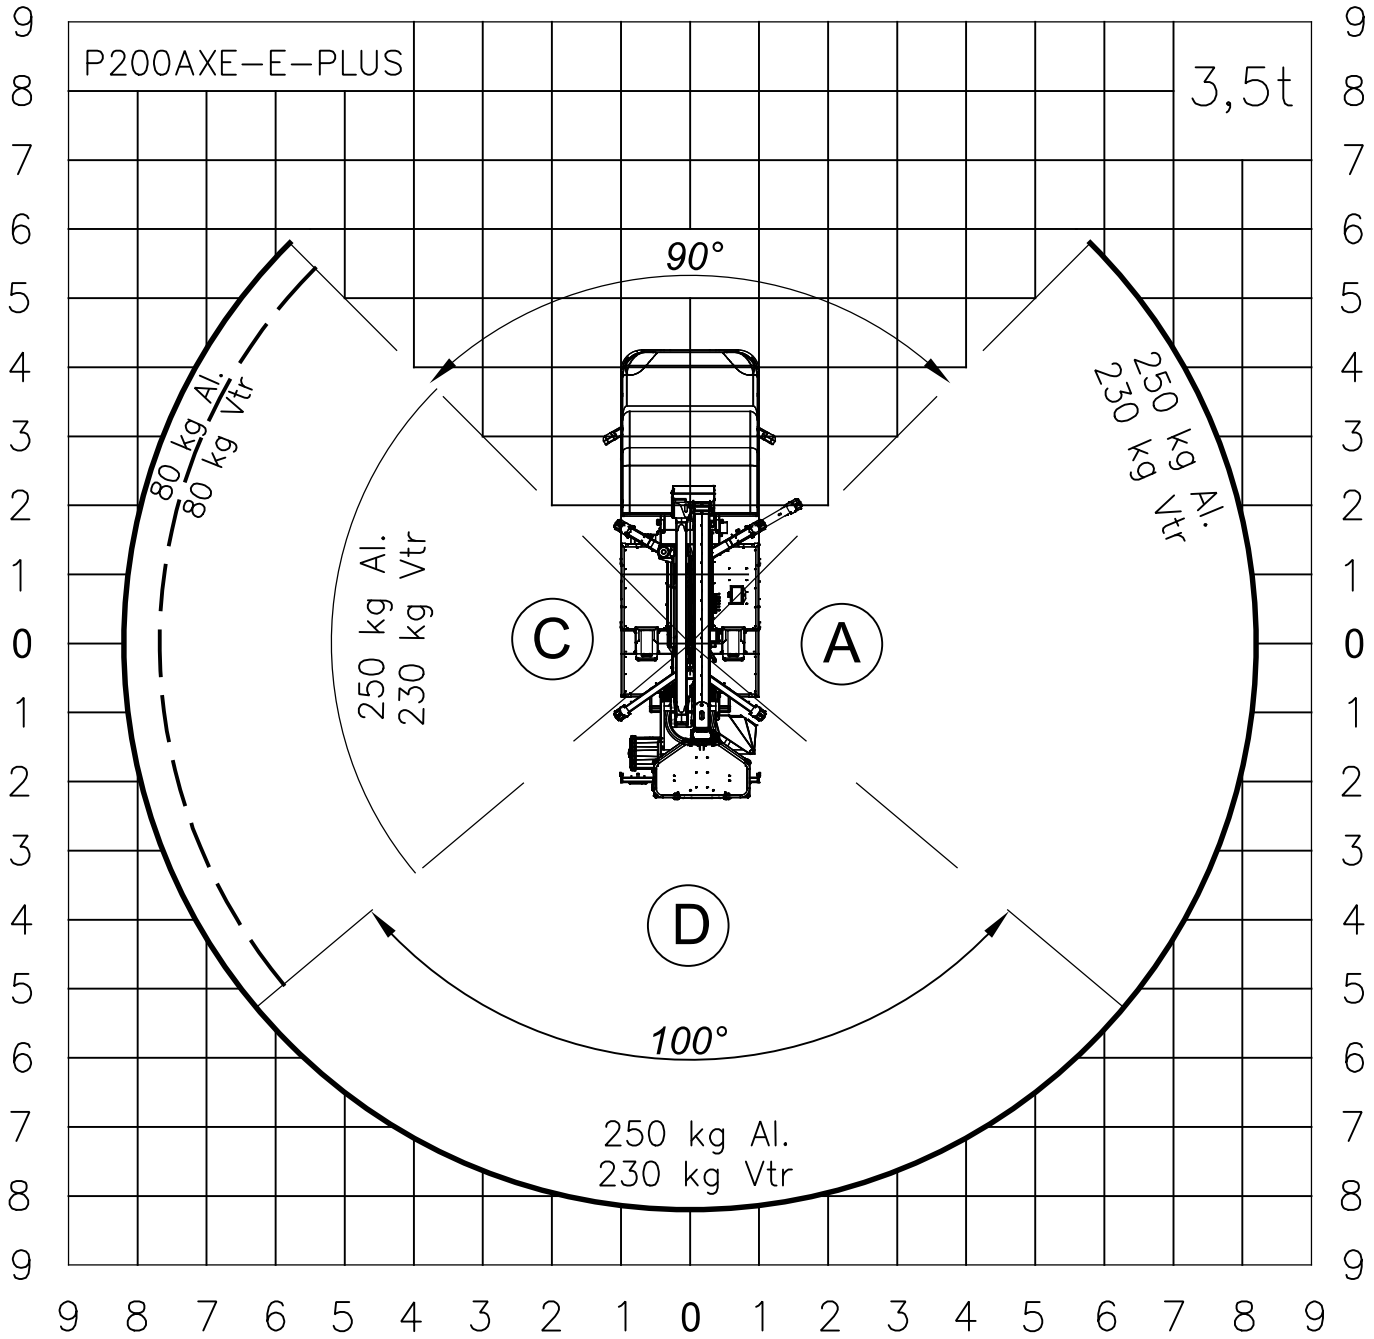

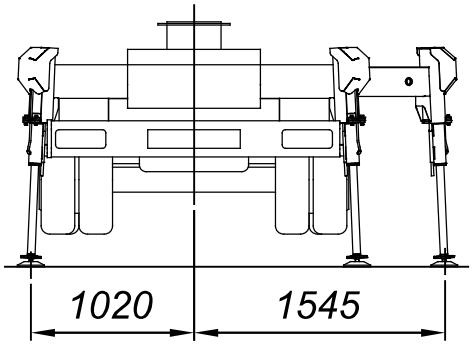

WORK AREA 02_03

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

P 200 TXE-E SMART PLUS

MAXIMALE PERFORMANCE DURCH SEITLICHE REICHWEITE BEI SCHMALER ABSTÜTZUNG

LIFETIME EXCELLENCE

HIGHLIGHTS

- Auf einem 3,5-Tonnen-Lkw montierte Teleskop-Arbeitsbühne mit fortschrittlicher Leistung
- Elektrohydraulische Multifunktionssteuerung für höhere Präzision, optimale Geschwindigkeit und maximalen Komfort
- Vertikale Stabilisierung mit nach vorne ausfahrbaren Stützen, die Unebenheiten und Gefälle des Bodens ausgleichen
- Plattform mit drei Stabilisierungsmöglichkeiten für jeden Betriebszustand:
  - Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur: für einfaches Arbeiten auf engstem Raum
  - Vorne ausgefahrene Stützen: für maximale Leistung bei der Arbeit in erhöhten Positionen
  - Einseitige Abstützung: für maximale Leistung mit minimalen Gesamtabmessungen

STANDARD

- 12-V-Steckdose im Korb
- 230-V-/16-A-Steckdose oder 110-V-/16-A-Steckdose im Korb
- Anzeige zur Zentrierung des Hubabschnitts für die Schließung des Hubteils
- Luft-/Wasserleitung von der Säule zum Korb
- Kollisionsschutz für Kabine/Arm
- Korbdrehung 90°+ 90°
- Elektrischer Stundenzähler
- Neigungsmesser mit akustischem Alarm und Warnleuchten für Hubarbeitsbedingungen
- Kataphoreselackierung mit von PALFINGER patentiertem KTL-System
- Vorbereitung für Isolationsupgrade
- Satz von 4 Unterlegplatten mit sachgemäßer Unterbringung am Fahrgestell
- Schutz des oberen Arms

OPTIONEN

- Elektrische 12-V-Pumpe für Notabsenkung
- Elektrische 230-V/16-A- oder 110-V/16-A-Pumpe
- Automatische Schließung des Hubabschnitts
- Bürstenkit auf Teleskoparm
- Glasfaserkorb anstelle der standardmäßigen Aluminiumkorbs
- 1000-V-Isolation bei Glasfaserkorb
- Blinkleuchte an Drehtisch
- Faltbare linke und rechte Einfassung, Höhe 200 mm
- Kunststoff-Werkzeugkasten am Heck
- Seitenschutz
- Kabelfernbedienung für Notbefehle

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	19,8 m
Max. Arbeitshöhe von der Ladefläche	17,8 m
Max. Arbeitsreichweite	11,7 m
Min. Stützenbreite	2,0 m
Max. Stützenbreite	3,1 m
Betriebswinkel Hauptarm	-21°/+80°
Schwenkbereich Drehtisch	370°

Schwenkbereich Arbeitskorb	2x90°
Korbabmessungen	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
Max. zulässige Korblast	250 kg - 230 kg (FBG)
Stabilisierung	Vertikal, mit hydraulisch ausfahrbaren Frontstützen
Bruttofahrzeuggewicht	3,5 t

DIAGRAMME DER ARBEITSBEREICHE

A

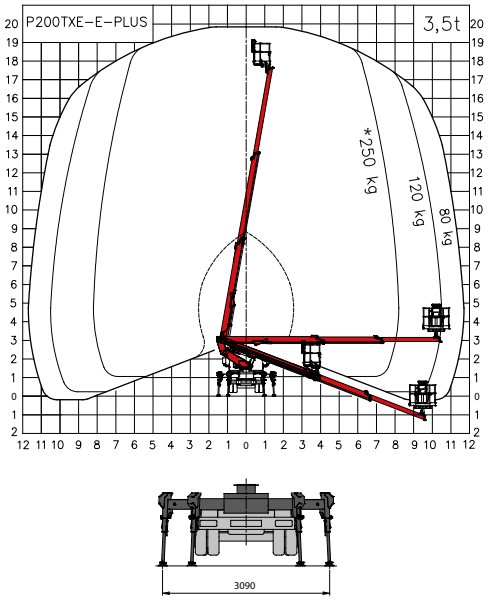

B

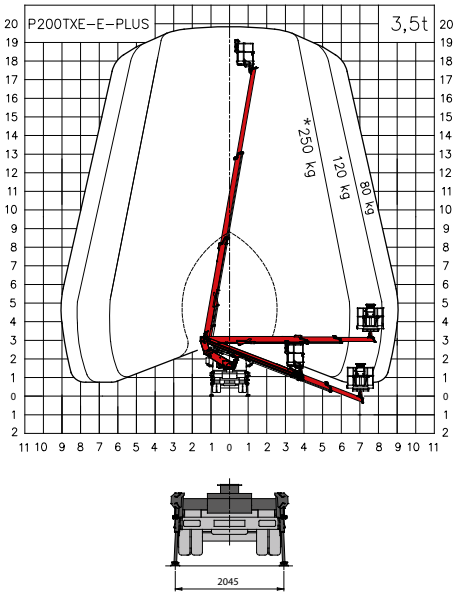

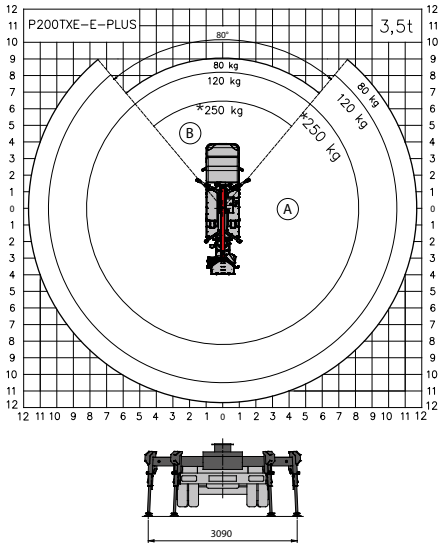

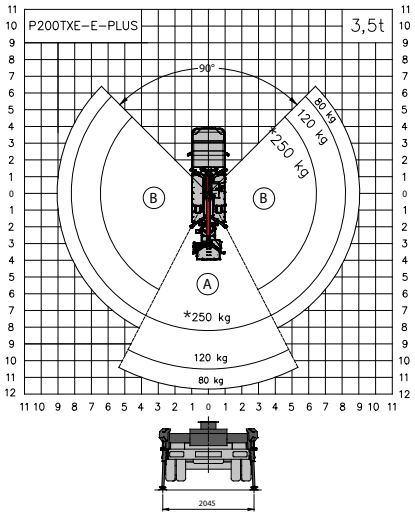

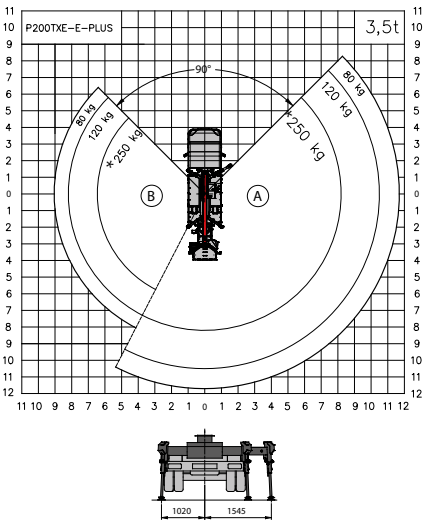

Gewicht kann um +/- 5 % abweichen
Technische Daten können +/- 3 % abweichen
*230 kg für FBG-Korb

KONTAKT

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P200TXEEPM1+DE

Die im Prospekt gezeigten Geräte können mit optionalem Zubehör ausgestattet werden und entsprechen nicht immer der Grundversion. Beim Bau ist es erforderlich, die nationalen Bestimmungen einzuhalten. Die angegebenen Abmessungen sind nicht bindend. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen, Fehlern und Übersetzungsfehlern.

PALFINGER.COM