

FLC 253 4W

AUFTRAGSNUMMER: FLC 253 4W

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

SYMBOLFOTO



GERÄTEAUSSTATTUNG

GRUNDGERÄT:

- Hubleistung: 2.500 kg
- Duplex-Freisichtmast, Seitenschub +/- 100 mm (Details siehe technische Datenblätter)
- Hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre
- Geschwindigkeit voreingestellt auf 6 km/h
- Fahrerschutzdach
- LED Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Rücklichter und Richtungsanzeiger (hinten) 12V im Staplerbetrieb
- LED Warnblinkleuchte
- mechanischer Batterietrennschalter
- Betriebsstundenzähler
- Tank Schauglas für Füllstand

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorführungen, Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

FLC 253 4W

Kontaktperson

Max Brandt

E-Mail

m.brandt@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774135

€ 51.500

| | |
|------------|--|
| MT001 | Gabelträger am Scherenvorschub |
| BTASPR | Betriebsanleitung |
| LH6-A | Hubhöhe 3700 -100mm |
| RS1 | Scherenvorschub, Reichweite 1000 mm |
| S13545S2Y0 | Schubgabeln 1350/2350, 4500kg bei 600mm LSP |
| ZVS02 | Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylinder |
| P104 | Diesel Motor 3-Zyl. Turbo Stufe 5, 3 Zylinder Diesel Turbo-Motor mit hohen Drehmoment 18,4kW / 25 PS, Wasser gekühlt |
| TDR02 | Antriebssystem für Terrain 26" / 26" |
| SP02 | Geschwindigkeit 10 km/h |
| ABST | Hydraulische Abstützung vorne |
| STARR | Starre Radarme |
| ME001 | Mechanische Lastablage |
| SAB01 | Sitzabdeckung |
| HS018 | Fahrersitz klapp komfort |
| RALSTD | KTL-Grundierung mit zus. Pulverbeschichtung in TMF-Rot (ähnlich RAL 3020) |
| FL | Flursteuerung |
| ROOF03 | Dach mit Plexiglas |
| STEP01 | Aufstiegshilfe |
| MIRR01 | Weitwinkel Rückspiegel |
| EKAT | Ersatzteilkatalog |
| PCM01 | Kettenablage |
| ESV01 | 12V Steckdose |
| LKW15 | 15 polige Steckdose |
| CP15/03 | Spiralkabel 15 polig |

Betriebsstunden ca. 30 - 70

**Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl.
gesetzlicher MwSt.**

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten:

RS1 Scherenvorschub 1430 mm

S12045S2Y0 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm,
4.500 kg

auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

S16045S2Y0 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm,
4.500 kg

auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

TDR01 Antriebssystem für Terrain 23" / 26"

SP01 Geschwindigkeit 6 km/h

RESRAD Reserverad

Die neue FLC Reihe

KOMFORT UND LEISTUNG AUF HÖCHSTER STUFE VEREINT

LIFETIME EXCELLENCE



LERNEN SIE UNSERE NEUE MITNAHMESTAPLER GENERATION KENNEN

PALFINGER FLC

Ein Mitnahmestapler, montiert am Heck eines Trägerfahrzeugs, bedeutet völlige Unabhängigkeit bei der Auslieferung von Waren. Es ist keine fremde Entladehilfe vor Ort notwendig – und darauf kommt es einzig und allein an, oder?

Wir setzen auf MEHR!

Mit dem PALFINGER FLC, der neuesten Generation an Mitnahmestaplern, ist es uns wichtig, dass sich die Fahrer fast wie zuhause fühlen können, einen guten Überblick über die Situation behalten und vor allem außerordentliche Leistung zur Verfügung haben um den Job bestens zu erledigen:

- **Optimaler Fahrerkomfort**
- **Maximale Leistung**
- **Sicherste Betriebsweise**
- **Lifetime Excellence**

Investieren Sie in die neue PALFINGER Mitnahmestapler Generation und erhalten Sie unseren Leistungssieger mit herausragenden Komforteigenschaften für den Fahrer von heute.



OPTIMALER FAHRERKOMFORT SICH WIE ZUHAUSE FÜHLEN

Die PALFINGER Mitnahmestapler bieten Fahrern über die gesamte Einsatzdauer optimalen Komfort und damit volle Konzentration auf die zu erledigende Arbeit. Im Rahmen der Entwicklung wurde auf den Fahrerkomfort besonders Augenmerk gelegt.

MODERNSTES WOHLFÜHL-DESIGN KOMBINIERT MIT BRANCHENFÜHRENDEN KOMPONENTEN

- Optimale Platzverhältnisse in der Fahrerkabine
- Verstellbarer, bequemer Sitz mit optionaler Klappfunktion
- Ergonomischer und rutschfester Einstieg
- Leichte Erreichbarkeit aller Bedienelemente



ENTSCHEIDEND GESCHÜTZT VOR WITTERUNG UND HERABFALLENDEN GÜTERN

- Mittelsitz kombiniert mit extra Schutzdach
- Fahrerschutzdach erfüllt die Anforderungen nach ROPS/FOPS Kriterien



UNBEGRENZTE SICHT IN ALLE RICHTUNGEN

- Mittelsitz kombiniert mit Freisichtmastsystem
- Schlankes Rahmendesign
- Panoramaspiegel für die ideale Sicht nach hinten
- Fahrerschutzdach mit Durchblick



BEQUEM IN DER BEDIENUNG FÜR ERMÜDUNGSFREIES UND PRÄZISES ARBEITEN

- Ergonomisch angeordnete Armauflage
- Übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Lenkrad mit komfortablem Knauf als Unterstützung
- Leichtgängiger 180° Lenkeinschlag



MAXIMALE LEISTUNG SICH NICHT EINSCHRÄNKEN

Das Spezialgebiet des PALFINGER Mitnahmestaplers FLC ist unwegsames Gelände. Egal wie die Verhältnisse an den unterschiedlichen Auslieferstandorten sind, PALFINGER hat das optimale Gerät dafür mit einem hervorragenden Verhältnis von Eigengewicht und Ladung.

LEISTUNGSSTARKE DIESELMOTOREN NACH EU-EMISSIONSSTANDARD STUFE V

- Stärkster Fahrtrieb am Mitnahmestaplermarkt dank drehmomentstarker Dieselmotoren, welche die Kraft über einen leistungsstarken, hydrostatischen Antrieb direkt auf die Räder übertragen
- Reduzierte Lärmemission durch neue Motoren sowie bestens gedämmter Motorabdeckung
- Schadstoffarm und umweltfreundlicher



BESTES FAHRVERHALTEN UND ANGENEHMES FAHRGEFÜHL

- Manövrieren auf engstem Raum auch mit langen Lasten dank optionaler 4-Wege Steuerung
- Höchste Wendigkeit mit 180° Lenkeinschlag
- Geländegängigkeit in Perfektion
- Unterschiedlichste Bereifungsvarianten: Industrial, All-road, Rough-terrain, Agriculture



SICHERSTE BETRIEBSWEISE SICH 100% SICHER SEIN

Der PALFINGER Mitnahmestapler FLC bringt neben Komfort und Leistung auch erhöhten Schutz für den Fahrer und die zu transportierende Last mit sich. Der Sicherheitsaspekt wird bei PALFINGER groß geschrieben.

MODERNES BELEUCHTUNGSKONZEPT FÜR MEHR SICHERHEIT

- Stylistische LED Rücklichter
- Langlebige Kennzeichen LED Beleuchtung
- LED Scheinwerfer für mehr Übersicht besonders bei Nachtanlieferungen
- Beleuchtete Systemanzeige



SCHUTZ BEI DER BETDIENUNG

- Optimal angebrachte Flursteuering an der Rückseite für eine rasche und sichere De- und Montage bequem vom Boden aus
- Sichere Aufstiegsmöglichkeiten durch ergonomisch gut angebrachte Haltegriffe und rutschfestem Einstieg
- Leichtgängige Lenkung mit 180° Lenkeinschlag sorgen für beste Wendigkeit



LIFETIME EXCELLENCE MEHR ALS EIN VERSPRECHEN

Mit LIFETIME EXCELLENCE versichern wir beim neuen PALFINGER Mitnahmestapler FLC Spitzenleistung ohne Kompromisse. Bei der Entwicklung war es wichtig die wirtschaftlichsten und zuverlässigsten Komponenten zu einem innovativen Produkt zu vereinen.

PERSÖNLICH BESTENS KONFIGURIERT

- Vielfältige Optionen zur Konfiguration sorgen für eine persönliche Note und den besten PALFINGER FLC für die jeweilige Anwendung
- Mastsysteme, Gabeloptionen, Bereifung, Farbauswahl, 2 oder 2,5 Tonnen Modelle, klappbare Radarme, 4-Wege Steuerung uvm



LANGE IM EINSATZ

- Langlebige Komponenten und einfache sowie zuverlässige Technik für geringe Stillstandzeiten und maximale Lebensdauer
- Niedrigere Betriebskosten und geringerer Wartungsaufwand
- Hervorragendes weltweites Servicenetz und Ersatzteilsicherung
- Robustes Chassis mit KTL und Pulverbeschichtung im modernen Design



FÜR ALLES GEEIGNET

Wir liefern Ihnen Komfort und Leistung für jedes Einsatzgebiet. Die versprochene Unabhängigkeit bei jeder Lieferung inklusive.

- Baustoffanwendungen
- Transport und Logistik
- Recycling und Entsorgung
- Technische und medizinische Gase
- Landwirtschaftlicher Bereich
- Veranstaltungen und Events




DIE EINZIGEN DIE SIE BRAUCHEN

Egal für welchen PALFINGER Mitnahmestapler der FLC Reihe Sie sich entscheiden, Sie treffen immer die richtige Wahl mit unserem Produkt.

| TECHNISCHE DATEN | FLC 203 | FLC 203 4W | FLC 253 | FLC 253 4W | ENTSCHEIDUNGSHILFE |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|
| Max. Hubkraft/Traglast @ Lastschwerpunkt (LSP)* | 2.000 kg @ 1.400 mm LSP | | 2.500 kg @ 1.400 mm LSP | | |
| Hubhöhe standard ** | ca. 3.100 mm | ca. 3.100 mm | ca. 3.100 mm | ca. 3.100 mm | |
| Hubhöhe optional 1 ** | ca. 3.700 mm | ca. 3.700 mm | ca. 3.700 mm | ca. 3.700 mm | |
| Hubhöhe optional 2 ** | | | ca. 4.050mm | ca. 4.050mm | |
| Statikmast mit freier Sicht und Scherenvorschub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Robust und unempfindlich im Einsatz Flexibilität bei Anbaugeräten und schlanken Gabeln |
| Statikmast mit freier Sicht und Teleskopgabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Optimiertes Gewicht! |
| Hydraulischer Zinkenversteller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vom Fahrersitz aus bequem den Gabelabstand ändern |
| Motorleistung 18,4 kW/max. Drehmoment 88 Nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Turbomotor mit herausragendem Drehmoment |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 6 oder 10 km/h | 6 oder 10 km/h | 6 oder 10 km/h | 6 oder 10 km/h | Abhängig von Kundenwunsch, Einsatz und Land |
| Bereifung vo/hi 18"/26" | ✓ | | ✓ | | Platzspare: Für Niederflur-Trägerfahrzeuge wie Jumbo oder Megatrailer mit hoher Innenladehöhe |
| Bereifung vo/hi 23"/26" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Allrounder |
| Bereifung vo/hi 26"/26" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Geländeprofi |
| Bereifung vo/hi 27"/27" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Geländeprofi Option 2 Für geringere Breite am Trägerfahrzeug Zur Vermeidung von Kollisionen mit Planenspanner |
| Klappbare Radarme | ✓ | | ✓ | | Wenn kein Platz bzw. kein Unterbaureaum für die Radarme am Trägerfahrzeug vorhanden ist |
| 4-Wege-System | | ✓ | | ✓ | Für den sicheren Transport von Langgut |
| Flursteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Für bequeme und sichere De- und Montage am LKW |

* Traglastangabe VOR den Rädern

** ca. Werte, da durch Reifenvarianten u. Toleranzen leichte Abweichungen entstehen

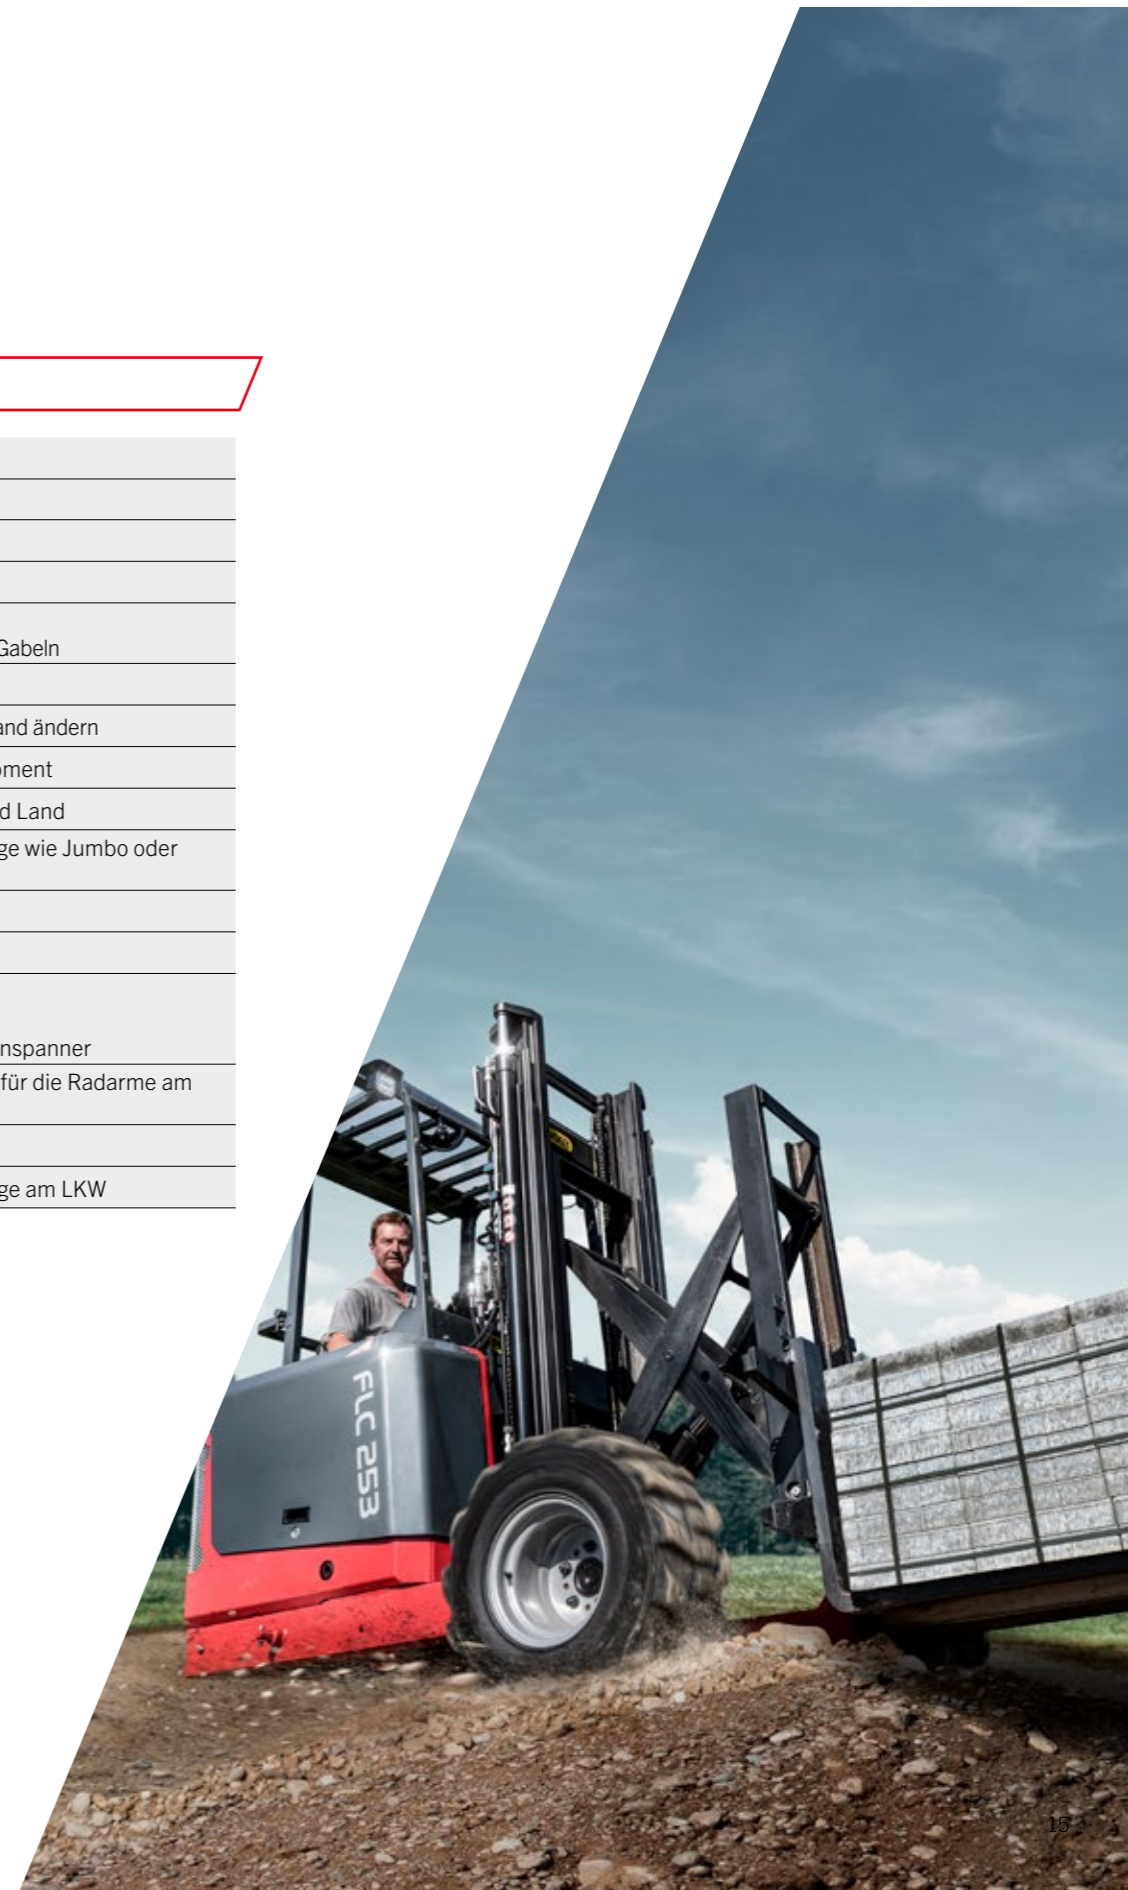

KP-FLCM1+DE 08/2020

Die abgebildeten Mitnahmestapler sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet bzw. handelt es sich um Prototypen im Test. Daher entsprechen sie nicht immer der erhältlichen Standardausführung. Beim Anbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Die Maßangaben sind unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.